


Lichtschanke

HORI.

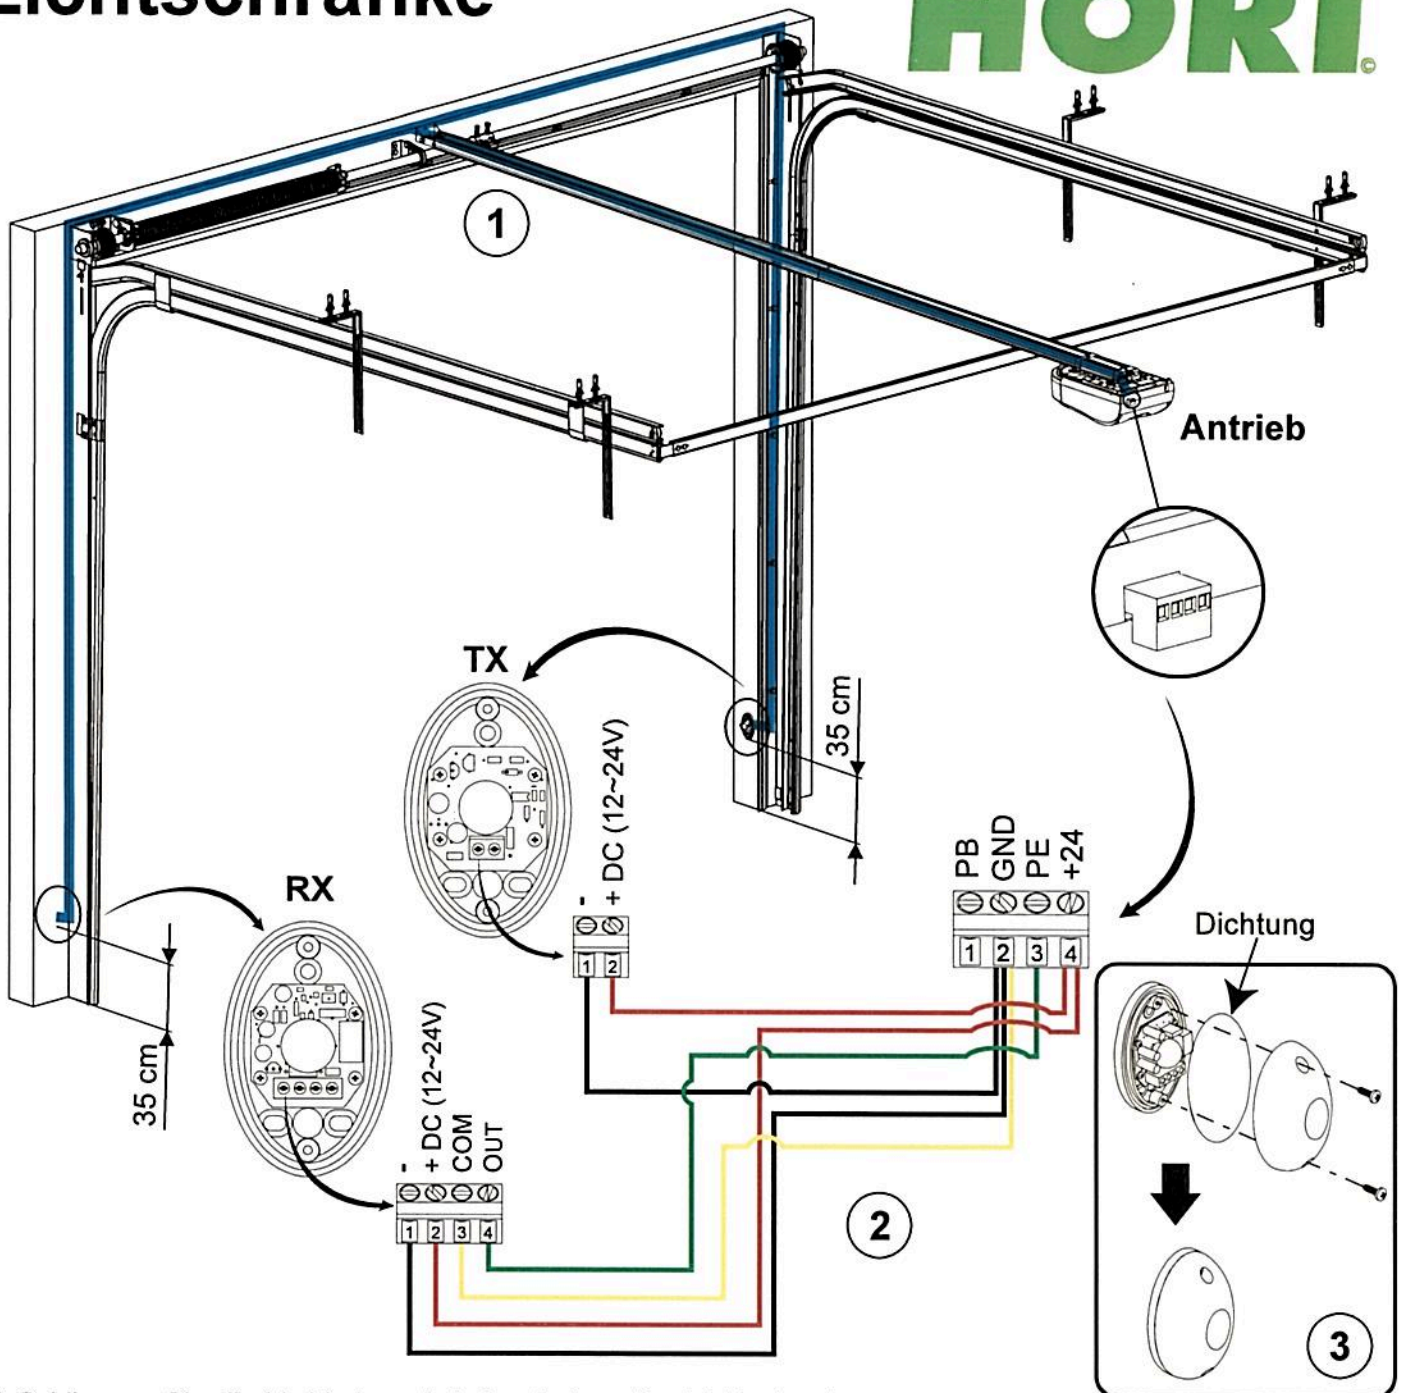

- 1) Schliessen Sie die Verbindungskabel zwischen den Lichtschanken und dem Antrieb gemäß dem Schaltplan an. Das Vierdrahtkabel an die Lichtschanke RX und das Zweidrahtkabel an die Lichtschanke TX.
- 2) Schliessen Sie die Lichtschanken gemäß dem Schaltplan an (11).
- 3) Ziehen Sie die Schrauben der Lichtschanken-Abdeckungen fest und überprüfen Sie, ob die Abdeckungen einwandfrei geschlossen sind.

Achtung: Vergessen Sie nicht, während der Fixierung der Lichtschanken-Abdeckungen, die Dichtungen der Lichtschanken mit einzusetzen.

WARTUNG:

- Reinigen Sie die Schutzkappen regelmäßig mit einem weichen Tuch.
- Verschmutzungen können mit warmen Wasser und etwas Spülmittel beseitigt werden.
- Niemals aggressive Reiniger oder scharfe Gegenstände verwenden.
- Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen (mind. einmal in der Woche) die Funktion der Lichtschanke.
- Bei Funktionsstörungen der Lichtschanke ist ein unbeaufsichtigter Betrieb des Tores nicht zulässig! Es besteht Verletzungsgefahr durch Einklemmen!

Spezifikationen
Reichweite: ≤15m
Infrarot-Frequenz: 1.92kHz
Eingangsspannung: AC/DC 12~24V
Wellenlänge: 940nm
Eingang: RX 15mA – TX 30Ma
Betriebstemperatur: -20°C à 70°C
Relaisausgang: 36V 1 A max.