


Datenblatt

Sektionaltor ECO-TOR




HORI

DOPPELSCHIENE

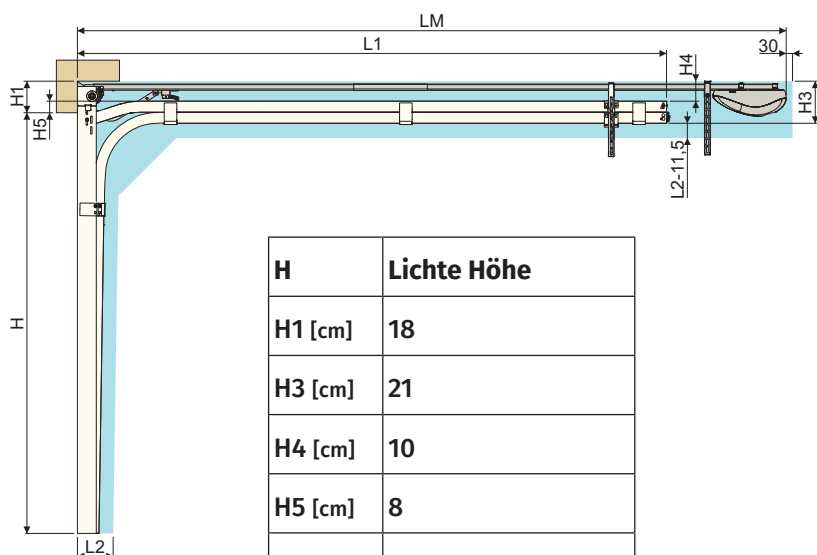

H	Lichte Höhe
H1 [cm]	18
H3 [cm]	21
H4 [cm]	10
H5 [cm]	8
L1 [cm]	H + 29
LM [cm]	320

SEITENLEIBUNG

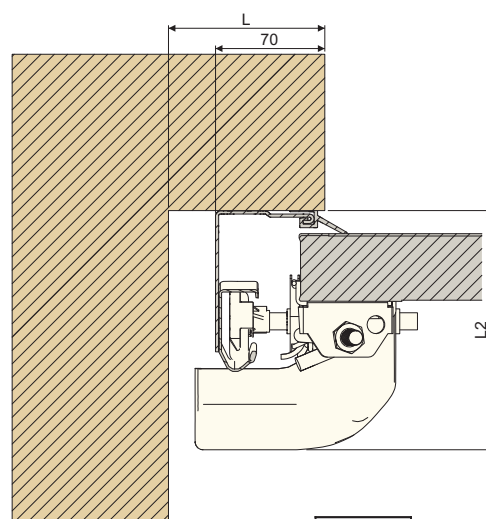

	[cm]
L	10
L2	13,5

Im Öffnungszustand nimmt das Bodenpaneel 2-3 cm der lichten Höhe ein. Seilhalterung, Seitenscharniere und Innengriff können bis 8.5-9 cm einnehmen.

MAßE

Höhe [cm]	Lichte Höhe
Breite [cm]	18
Min. Seitenleibung [cm]	21
Min. Torsturz (Manuellbetrieb) [cm]	10
Min. Torsturz (Automatikbetrieb) [cm]	8
Einschubtiefe (Manuellbetrieb) [cm]	H + 29
Einschubtiefe (Automatikbetrieb) [cm]	320
Lichte Durchfahrt [cm]	Lichte Höhe - 2
Betrieb	Manuell- und Automatikbetrieb
Anz. Federzyklen	15000 Zyklen mindestens; Erwartete Zyklenanzahl: 25000