


## SPC „LIVING“ PLANKEN MIT INTEGRIERTER UNTERLAGE XPS

Name des Lieferanten: Barlinek S.A.

### MATERIAL/ AUFBAU

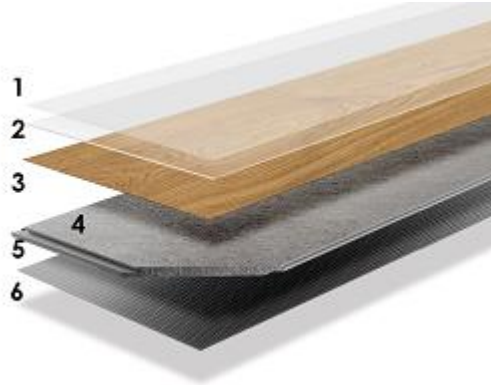

1. Oberflächenbehandlung – superwiderstandsfähiger Mattlack Top Coat.
2. Transparente Nutzschicht PVC (Wear Layer). Stärke 0,30 mm. 4-seitige Mikrofase.
3. Dekorative Folie
4. Trägerplatte SPC hergestellt durch Extrusion aus Calciumcarbonat, PVC und Additiven; Stärke: 3,7 mm.
5. I4F-Verriegelung.
6. Integrierte Unterlage aus einem 1 mm starkem XPS-Schaum. Druckfestigkeit CS > 400 kPa.

### ABMESSUNGEN EINER EINZELNEN PLANKE GEMÄSS DER NORM PN-EN 16511:2023-10

| Abmessung einer Planke (mm) | Toleranzen                            |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Gesamtstärke: 5 mm          | $t_{max}-t_{min} \leq 0,5 \text{ mm}$ |
| Länge: 639,5 mm             | $l_{max}-l_{min} \leq 0,5 \text{ mm}$ |
| Breite: 127,9 mm            | $w_{max}-w_{min} \leq 0,2 \text{ mm}$ |

### STÄRKEN DER EINZELNEN SCHICHTEN DER PLANKEN

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Nutzschicht           | 0,3 mm  |
| SPC Kern              | 3,7 mm  |
| Integrierte Unterlage | 1,00 mm |

### VERPACKUNG

|                             |                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Anzahl der Planken im Paket | 18 Stück                                                            |
| VPE                         | 1,47 m <sup>2</sup> / Stück., 60 Pak /Palette = 88,2 m <sup>2</sup> |

### PRODUKTCHARAKTERISTIK

|                                      |                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verlegung auf Fußbodenheizung:       | Das Produkt ist für die Verlegung auf Wasser- und elektrischen Fußbodenheizungen gemäß der Verlegeanleitung zugelassen. |
| Garantie                             | 25 Jahre Wohnbereich, 5 Jahre Gewerbebereich                                                                            |
| Nutzungsklasse nach EN 16511:2023-05 | Nutzungsklasse 33 öffentliche Gebäude                                                                                   |



| KOLLEKTION "LIVING"                                                                |  |                                                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |  |   |  |
| <b>EICHE LIVO HB</b><br>SP3HMS-BHLA1-PF3XXX-BLIVX<br>5906737914472                 |  | <b>EICHE MINO HB</b><br>SP3HMS-BHLA1-PF3XXX-BMINX<br>5906737914489                  |  |
|  |  |  |  |
| <b>EICHE VERO HB</b><br>SP3HMS-BHLA1-PF3XXX-BVERX<br>5906737914496                 |  | <b>EICHE CALMA HB</b><br>SP3HMS-BHLA1-PF3XXX-BCLMX<br>5906737914526                 |  |



|                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |
| <b>EICHE SANO HB</b><br>SP3HMS-BHLA1-PF3XXX-RSAOX<br>5906737911044                 | <b>EICHE NAVA HB</b><br>SP3HMS-BHLA1-PF3XXX-LNVAX<br>5906737911051                  |
|  |  |
| <b>EICHE LUMO HB</b><br>SP3HMS-BHLA1-PF3XXX-RLUMX<br>5906737911068                 | <b>EICHE YARU HB</b><br>SP3HMS-BHLA1-PF3XXX-RYARX<br>5906737911099                  |





|                   |                                |                                                                                   |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Versionsnummer    | vom Tag                        | Angefertigt von                                                                   |
| DE_PF_V01         | 10/12/2025                     | Junior Technical Advice Specialist Product Manager Department                     |
| Vorherige Version | Vorherige Versionen archiviert | \\\\klvfs1\clusterprofile\Pub\Dział_PM\KARTY SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ DO POBRANIA |
|                   |                                |                                                                                   |

