


GEMINI®-PRODUKTREIHE
DER NEUE STANDARD FÜR DIE
VERLEGUNG VON DOPPELBÖDEN



DAKOTA®

Die neue Produktreihe der **Gemini®-Halterungen**

Gemini® ist die neue
Generation verstellbarer
Halterungen, die maximale
Einstellgenauigkeit und
beispiellose Effizienz vereint.

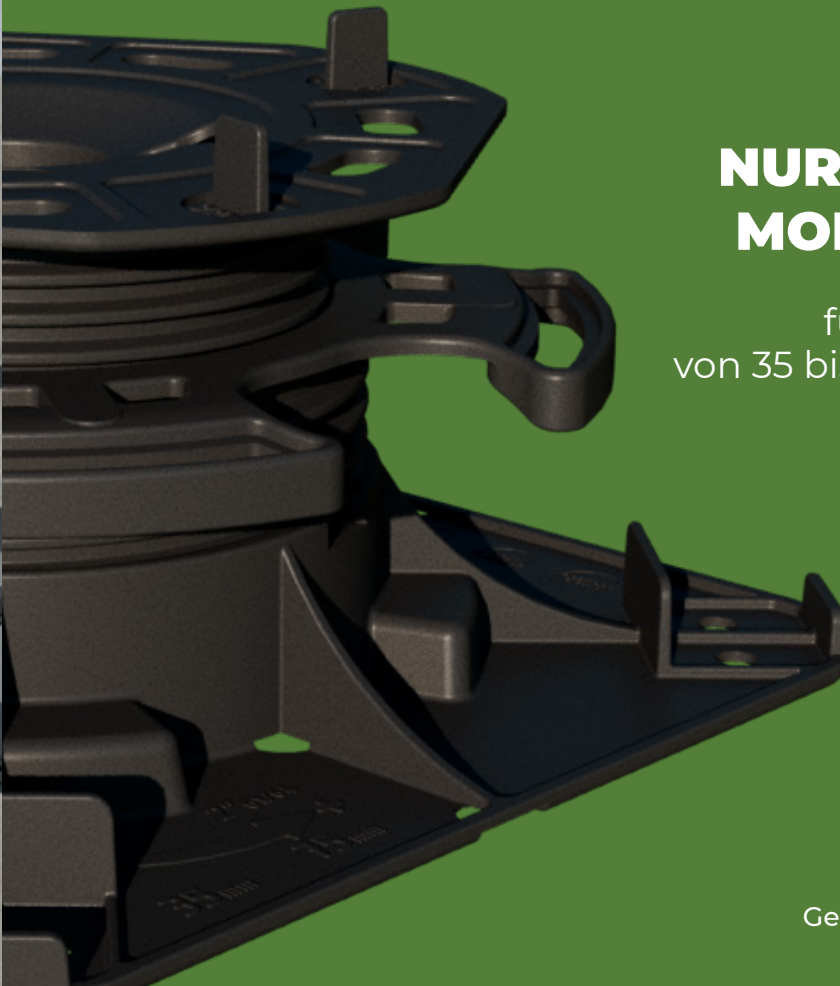A close-up photograph of a dark grey, heavy-duty plastic adjustable bracket. The bracket features a circular top plate with several adjustment slots and a handle on the side. It is designed for precise height adjustment.

**NUR ZWEI
MODELLE**

für Höhen
von 35 bis 195 mm

Gemini® paving

Warum **Gemini®** wählen?

Gemini® ist die ideale Lösung für alle, die die perfekte Balance zwischen einfacher Verlegung und logistischer Effizienz suchen.

DOPPELTE ANPASSUNG

System mit
seitlichem Ring und
Einstellschlüssel



Intelligente Verstellung für eine schnelle und präzise Verlegung

Das intelligente Verstellungssystem kombiniert einen ergonomischen seitlichen Ring und eine zentrale Schraube und bietet so zwei sich ergänzende Möglichkeiten für eine perfekte Verlegung.



Werkzeuglose Voreinstellung


Die Höhe lässt sich vor der Verlegung schnell über einen seitlichen Ring einstellen, wodurch Zeit und Fehlerquellen reduziert werden.

Millimetergenaue Einstellung

Auch nach dem Verlegen können eventuelle Unebenheiten mit dem Einstellschlüssel korrigiert werden, ohne die Platten zu entfernen.




Mehr Wert für Ihren Doppelboden

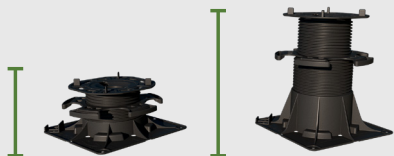


HÖHE VON 35 BIS 195MM

Nur 2 Modelle für einen Höhenbereich von 35 mm bis 195 mm (mit Verlängerungen bis zu 1 m).



OPTIMIERTER VIERECK-SOCKEL

Optimierte Verlegung bündig mit der Wand und in Ecken, kein Zuschneiden des Sockels notwendig. Mit Wasserablaufsystem.



SELBSTAUSGLEICHEND BIS ZU 5%

Dank des selbstausgleichenden Kopfes werden Estrichneigungen bis zu 5 % ausgeglichen und perfekt ebene Oberflächen gewährleistet..



VIELSEITIGE ANWENDUNG

Kompatibel mit Bodenbelägen vom Typ Paving und Decking.




ROBUSTHEIT UND ZUVERLÄSSIGKEIT

Konstruiert für Stabilität und Langlebigkeit, in der Qualität der Produktreihen Arkimede® und Hercules® gefertigt.


Gemini® Paving

Art.-Nr.	Produkt	Abmessungen (mm)	Verp.	Palette	ME
TER09-2135/4A4M	Gemini Paving 35	35/75 mm - 4 mm	60 St.	720 St.	St.
TER09-2135/4A2M	Gemini Paving 35	35/75 mm - 2 mm	60 St.	720 St.	St.
TER09-2175/4A4M	Gemini Paving 75	75/195 mm - 4 mm	24 St.	288 St.	St.
TER09-2175/4A2M	Gemini Paving 75	75/195 mm - 2 mm	24 St.	288 St.	St.
TER09-2135/P40	Verlängerung für Gemini 35 - h.40	40 mm	-	-	St.
TER09-2135/P120	Verlängerung für Gemini 75 - h.120	120 mm	-	-	St.
TER09-2299/4GE	Adapter für Gemini - Keradeck 30 x 40	-	60 St.	1620 St.	St.
TER09-2299S/4GE	Adapter für Gemini - Keradeck 20 x 60	-	60 St.	1620 St.	St.
TER09-2100/AP	Selbstnivellierend für Gemini Paving	-	24 St.	8640 St.	St..
TER09-2100/AD	Selbstnivellierend für Gemini Decking	-	24 St.	5184 St.	St.

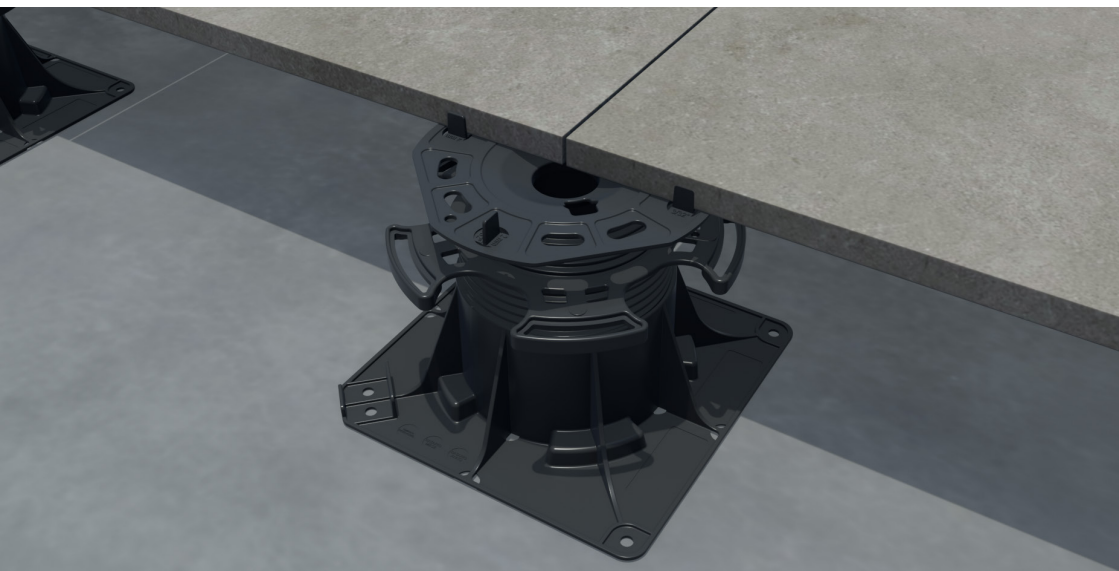

Gemini® Decking

Art.-Nr.	Produkt	Abmessungen (mm)	Verp.	Palette	ME
TER09-2135/1A	Gemini Decking 35	35/75 mm	60 St.	720 St.	St.
TER09-2175/1A	Gemini Decking 75	75/195 mm	24 St.	288 St.	St.
TER09-2135/P40	Verlängerung für Gemini 35 - h.40	40 mm	-	-	St.
TER09-2135/P120	Verlängerung für Gemini 75 - h.120	120 mm	-	-	St.
TER09-2299/4GE	Adapter für Gemini - Keradeck 30 x 40	-	60 St.	1620 St.	St.
TER09-2299S/4GE	Adapter für Gemini - Keradeck 20 x 60	-	60 St.	1620 St.	St.

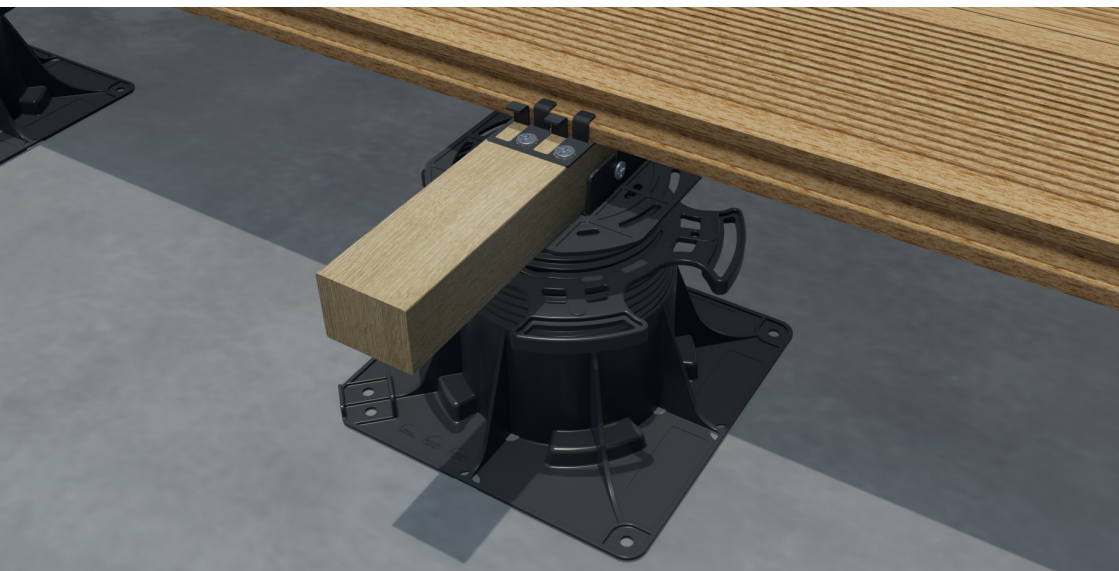



DAKOTA®
DAKOTA GROUP S.A.S.

www.dakota.eu
info@dakota.eu

SIÈGE SOCIAL

Via Pitagora, 3
37010 Affi, Verona - Italy

CONTACTS

T. +39 045 6284080
F. +39 045 6284075

**ÉTABLISSEMENT DE
PRDUCTION**

Via Don Cesare Scala, 55
37020 Brentino Belluno - Italy

