

Technische Daten & Aufbauanleitung



Artikelnummer: 350 730

Besteht aus 350 721 (Seite 2) und 350 710 (Seite 3)

Kontrolliert durch:

Artikelnummer:

350 721



Blendschirm mit formschönen Spanstreifen zur Wandmontage

- Spanstreifen auf eine Grundplatte aus Schichtholz gefestigt
- Für den Einsatz in der Sauna bestens geeignet
- Passend für Saunaleuchte mit Glaskuppel
- Masse: 280x300x185 mm

Artikelnummer:

350 710



Leuchte für Sauna mit mattierter Glaskuppel

- Max. zulässige Umgebungstemperatur 125 C
- IP54 Wassergeschützt
- Keramik-Schraubsockel für Leuchtmittel mit Fassung E27
- Geeignet für Blendschirme aus Holz
- Masse: 110x140 mm

Leuchtmittel 230V/50 Hz:

- 40 W (Deckenmontage)
- 60 W (Wandmontage)
- 28 W Halogenbirnen (Deckenmontage)

D

Leuchte Art.-Nr. 350 710
 IP 54, ta 125 °C
 max. 40 W bei Deckenmontage
 max. 60 W bei Wandmontage

Montageanleitung


Das Lösen des Schraubringes ist nur bei niedergedrückter Schraubringssperre möglich. Nur Netzanschlussleitungen geeignet für eine Dauertemperatur von mindestens 170 °C verwenden. Die Leuchte darf nicht über dem Saunaofen und auch nicht innerhalb des Bereiches des waagrechten Abstandes von 50 cm vom Saunaofen befestigt werden.

Anleitung zur Wandmontage

Die Leuchte muss mit mindestens 30 cm Abstand zwischen dem oberen Ende der Glaskuppel und der Decke sowie mit mindestens 10 cm Abstand zur Wand befestigt werden.

Anleitung zur Deckenmontage

Bei der Leuchte muss der beiliegende Silikon-Schlauch über die Netzleitungen gezogen werden.

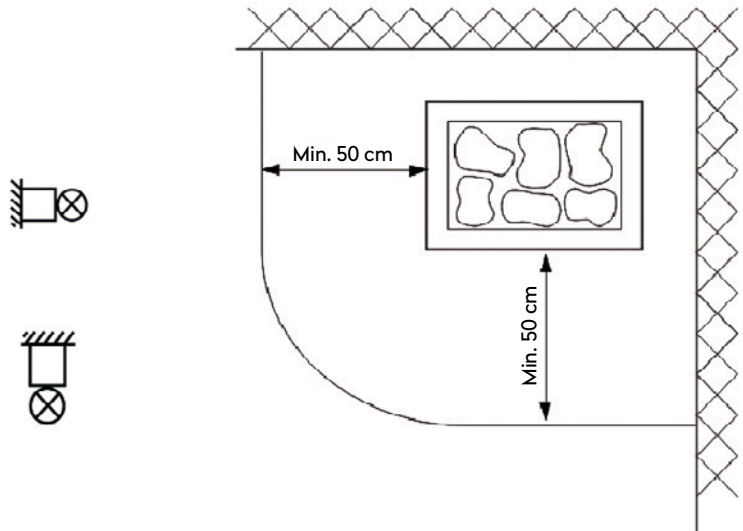

GB

Lamp art. no. 350 710
 IP 54, ta 125 °C
 max. 40 W when mounting on the ceiling
 max. 60 W when mounting at the wall

Mounting instructions

You can only release the screw ring when the ring blocking is pressed down. Only electric main lines for a constant temperature of at least 170 °C are allowed to be used. The lamp must not be mounted above the sauna oven and also not within the area of the horizontal distance of 50 cm from the sauna oven.

Instruction for wall mounting

The lamp is to be mounted with a distance of at least 30 cm between the upper end of the glass dome and the ceiling as well as with at least 10 cm distance to the wall.

Instruction for ceiling mounting

The enclosed silicone hose has to cover the electric main lines.

