



# PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch



Produktsortiment

Zargenvarianten » Rund RF 60/16

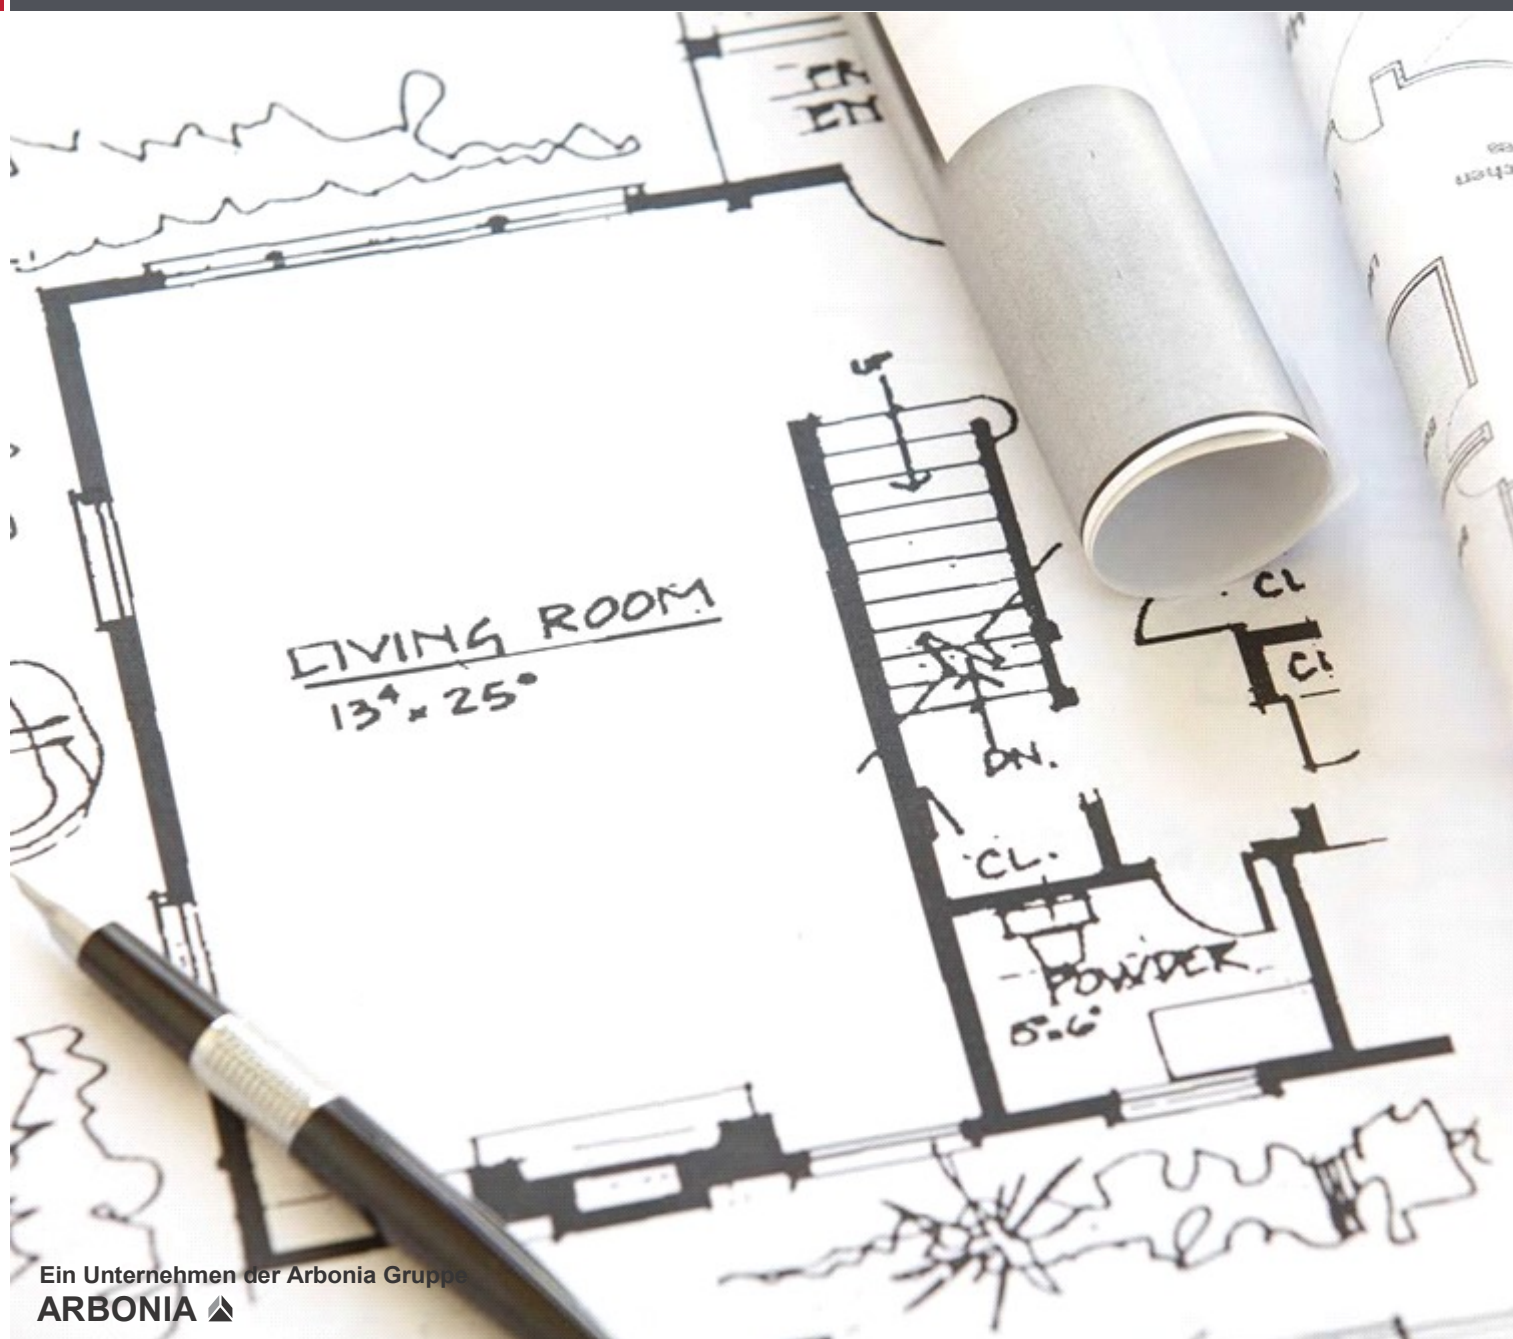

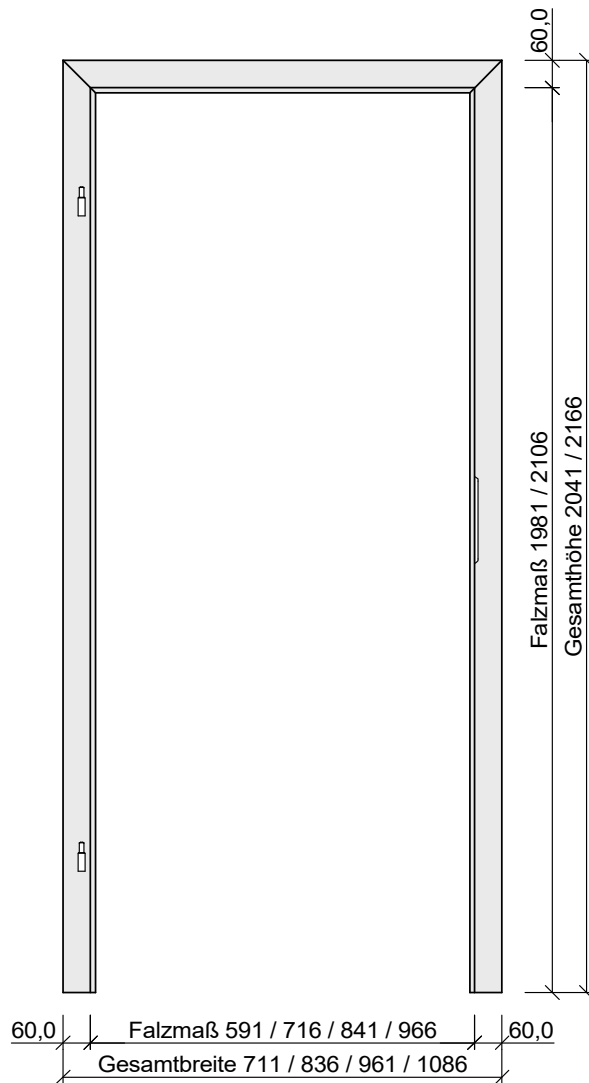

## Rund RF - 60/16

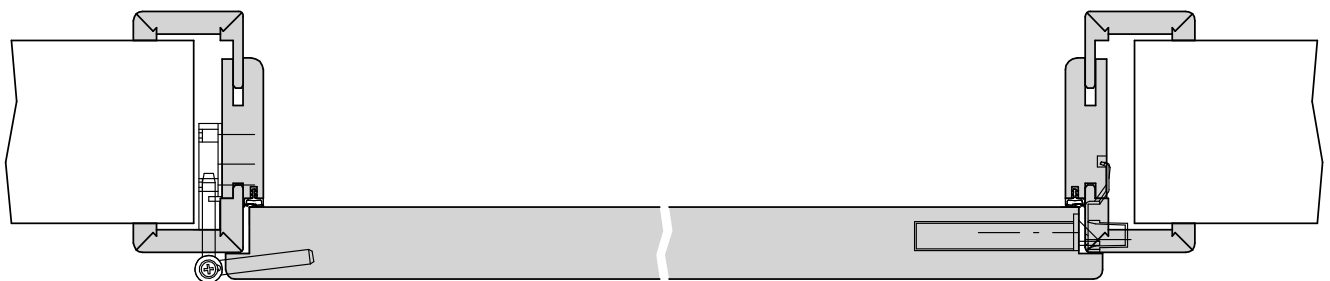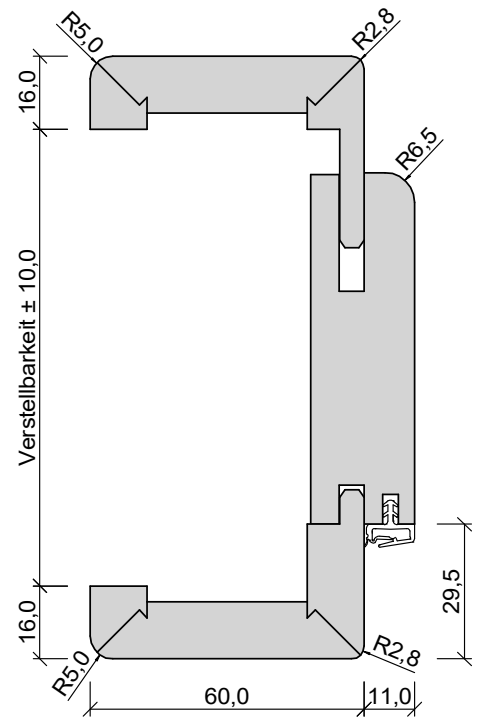

Dateiname: PS\_Zargenvarianten\_Rund-RF\_60-16.pdf



## Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	Türfutter
TB-Maße gefälzt (bxh)	610 - 1235 x 1735 - 2235
TB-Maße stumpf (bxh)	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kantenform	Rund RF 60/16 - Radius R=5,0mm
Falz	[ ] gefälzt, [ ] stumpf
Material	Spanplatte mit Oberflächenbeschichtung
Eckverbindung	auf Gehrung, Standard- Schraubverbinder
Wandstärke	[ ] 100, [ ] 125, [ ] 145, [ ] 165, [ ] 185, [ ] 205, [ ] 225, [ ] 245, [ ] 270, [ ] 290, [ ] 310, [ ] 330 (Sonder bis 600 möglich)
Verstellbereich	Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Dichtung	eingezogenes akustisches Dichtungsprofil
Schließblech	[ ] gefälzt: Standard mit Haltetaschen, [ ] stumpf: Flachschießblech mit Halteplatte
Bandaufnahme	[ ] gefälzt: Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung, [ ] stumpf: Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung
Bandrahmenteil	[ ] gefälzt: Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt, [ ] stumpf: Komplettband
Oberflächenart Zarge	[ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Folie
Oberfläche CPL	[ ] CPL Ahorn Pur, [ ] CPL Buche Pur, [ ] CPL Eiche, [ ] CPL Eiche weiß, [ ] CPL Silbergrau, [ ] CPL Weißlack, [ ] CPL T-Eiche, [ ] CPL T-Eiche Altholz, [ ] CPL T-Eiche Astig, [ ] CPL T-Pinie, [ ] CPL T-Oak Creme, [ ] CPL T-Oak Nature, [ ] CPL T-Oak White, [ ] CPL T-Greyline, [ ] CPL T-Whiteline
Oberfläche Lack	Weißlack 9010
Oberfläche Schichtstoff	nicht möglich
Oberfläche Folie	Grundierfolie

