



PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch


Produktsortiment » ELEGANCE

CLASSIC » CK4

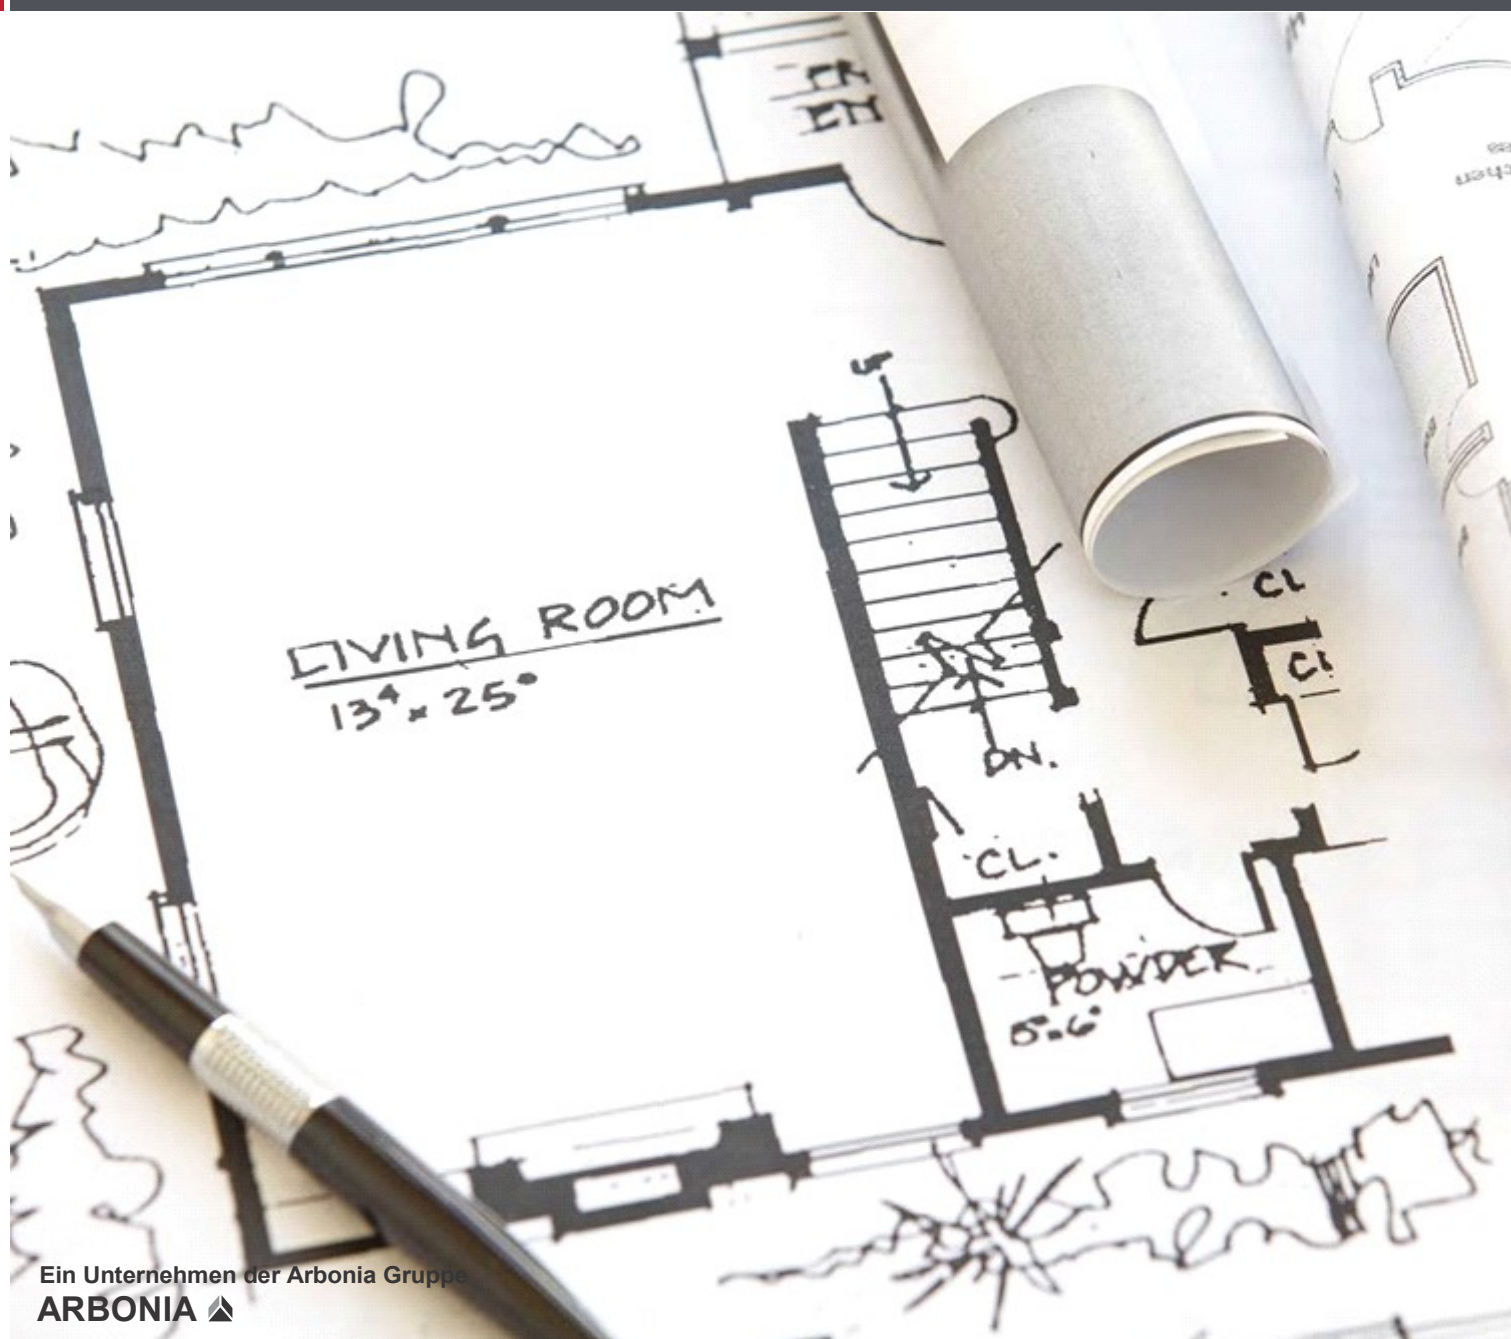

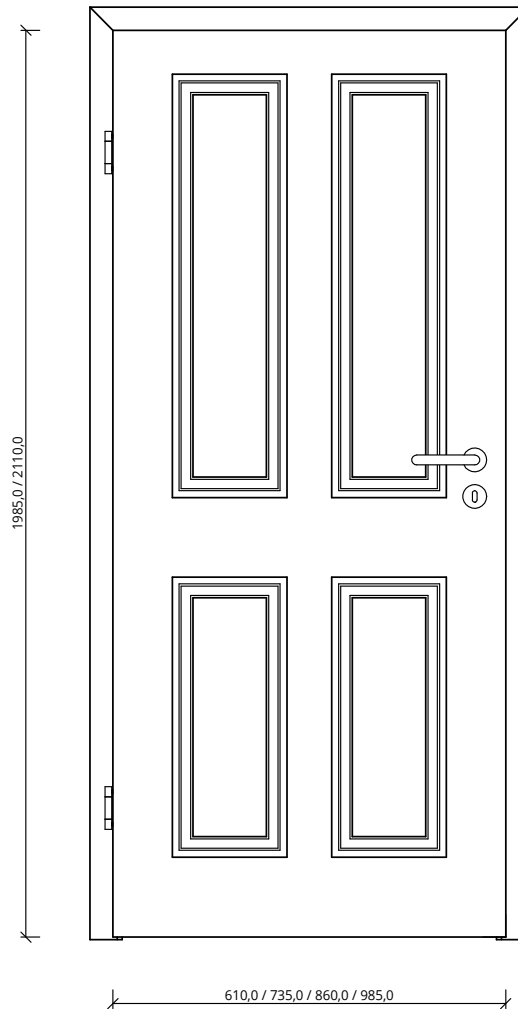

Detail Profil Classic

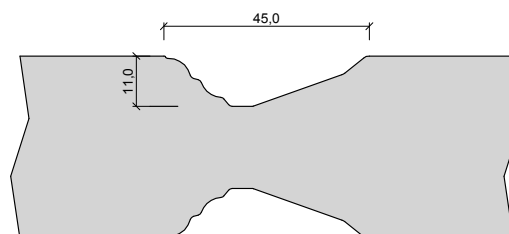

Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: PS_Elegance_Classic_CK4.pdf



Klassifizierung

| | |
|----------------------|--|
| Klimaklasse | KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121) |
| Beanspruchungsgruppe | Klasse M |
| PEFC | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 |
| FSC | FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen) |

Mögliche Funktionen

| | |
|---------------------|---|
| Klimaklasse KL | <input type="checkbox"/> Klimaklasse 1, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 2, <input type="checkbox"/> Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz FS | nicht möglich |
| Rauchschutz RD | <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS1 (1-flügelig), <input type="checkbox"/> Rauchschutz RS2 (2-flügelig) |
| Einbruchschutz EH | nicht möglich |
| Schallschutz SD | <input type="checkbox"/> SK1 (Rw=32dB / nur 1-flg.), <input type="checkbox"/> SK2 (Rw=37dB / nur 1-flg.), <input type="checkbox"/> SK3 (Rw=42dB / nur 1-flg.) |
| Wärmeschutz WDE | nicht möglich |
| Strahlenschutz BLEI | nicht möglich |
| Feuchtraum FR | nicht möglich |
| Nassraum NR | nicht möglich |

Konstruktionsmerkmale Türblatt

| | |
|------------------------|--|
| Türblatt | Innentür nach DIN 68706, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Design | Programm: ELEGANCE - CLASSIC - CK4 |
| Beschreibung | Türblatt "CLASSIC" mit eingepprägten Füllungen |
| Türblattvarianten | <input type="checkbox"/> Drehflgeltür, <input type="checkbox"/> Pendeltür, <input type="checkbox"/> Schiebe Slim, <input type="checkbox"/> Schiebe Klassik |
| TB-Maße gefälzt (bxh) | 610, 735, 860, 985 x 1985, 2110 (höher als 2110 kann nicht gefertigt werden!) |
| TB-Maße stumpf (bxh) | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097 (höher als 2097 kann nicht gefertigt werden!) |
| DTB-Maße gefälzt (bxh) | 1210, 1460, 1710, 1960 x 1985, 2110 (höher als 2110 kann nicht gefertigt werden!) |
| DTB-Maße stumpf (bxh) | 1184, 1434, 1684, 1934 x 1972, 2097 (höher als 2097 kann nicht gefertigt werden!) |
| Kürzbarkeit | RS 50mm, mit Bodendichtung 20mm |
| Dicke | ca.39mm |
| Flächengewicht | ca. 18,5 kg/m² |
| Innenlage | Röhrenspanplatte RS |
| Rahmen | MDF-Rahmen, unten 2-fach |
| Absperrung | HDF- Platte 3,0mm |
| Falz | <input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf |
| Anzahl Flügel | <input type="checkbox"/> 1-flügelig, <input type="checkbox"/> 2-flügelig |
| Schloss | <input type="checkbox"/> BB-Schloss, <input type="checkbox"/> WC-Schloss, <input type="checkbox"/> PZ-Schloss |
| Bänder | <input type="checkbox"/> 2-teilig, vernickelt (gefälzt), <input type="checkbox"/> V7888, vernickelt (stumpf) |
| Kantenprofil | <input type="checkbox"/> Karnies KA (9010), <input type="checkbox"/> Rund RU (9010), <input type="checkbox"/> Rund RUKR (9016), <input type="checkbox"/> Stumpf EC (9010/9016) |
| Oberflächenart TB | Lack |
| Oberfläche CPL | nicht möglich |
| Oberfläche Lack | <input type="checkbox"/> Weißlack exklusiv 9010, <input type="checkbox"/> Weißlack exklusiv 9016 |
| Abmessungen (bxh) | _____ |

Konstruktionsmerkmale Zarge

| | |
|---------------------|---|
| Zargenvarianten | <input type="checkbox"/> Türfutter, <input type="checkbox"/> Blendrahmen, <input type="checkbox"/> Blockrahmen, <input type="checkbox"/> Stahlzarge |
| Schließblech | silber |
| Bandaufnahme | Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung |
| Bandrahmenteil | vernickelt |
| Abmessungen (bxhWS) | _____ |

