

ARKIMEDE 35 VERSTELLBARES STELZLAGER



INDEX

1. Daten
2. Technische Zeichnung
3. Prüfung der Druckfestigkeit

1. DATEN

Best.-Nr.	Bezeichnung	Masse mm	Verpackung	Palette	Abmessungen der Palette mm
TER09-1143/4A2M	Stelzlager ARKIMEDE 35 Tragfläche aus 2 mm - h.10 mm	von 35 bis 60 Dicke 2 mm	Karton aus 30 Stk.	1.350 Stk.	1200 x 800 x h.2000
TER09-1143/4A4M	Stelzlager ARKIMEDE 35 Tragfläche aus 4 mm - h.10mm	von 35 bis 60 Dicke 4 mm	Karton aus 30 Stk.	1.350 Stk.	1200 x 800 x h.2000
TER09-1143/1A	Stelzlager ARKIMEDE 35 mit fixem Kopfteil	von 35 bis 60 mm	Karton aus 30 Stk.	1.200 Stk.	1200 x 1000 x h.2000

BESCHREIBUNG

ARKIMEDE 35 Verstellbares Stelzlager mit einstellbarer Höhe von min. 35 mm bis max. 60 mm. Die Oberfläche von dem Stellfuß beträgt 314 cm². Der Durchmesser des Kopfes beträgt 120 mm mit einer Auflagefläche von 113 cm².
Erhältlich in folgender Ausführung: Verpackung bestehend aus Tragfläche, drehbarem Ring und Kopfteil mit 4 Lamellen, 2 mm breit.
Verpackung bestehend aus Tragfläche, drehbarem Ring und Kopfteil mit 4 Lamellen, mit einer Dicke von 4 mm breit und komplett.
Der Stellfuß lässt das Wasser korrekt abfließen.

WERKSTOFFE

Hergestellt aus PP (Polypropylen)


VERWENDUNG

Verwendung in Außenbereichen, Terrassen, gemeinsam genutzte Gehwege.


ARKIMEDE 35 VERSTELLBARES STELZLAGER

2. TECHNISCHE ZEICHNUNG

TER09-1143/4A2M | TER09-1143/4A4M

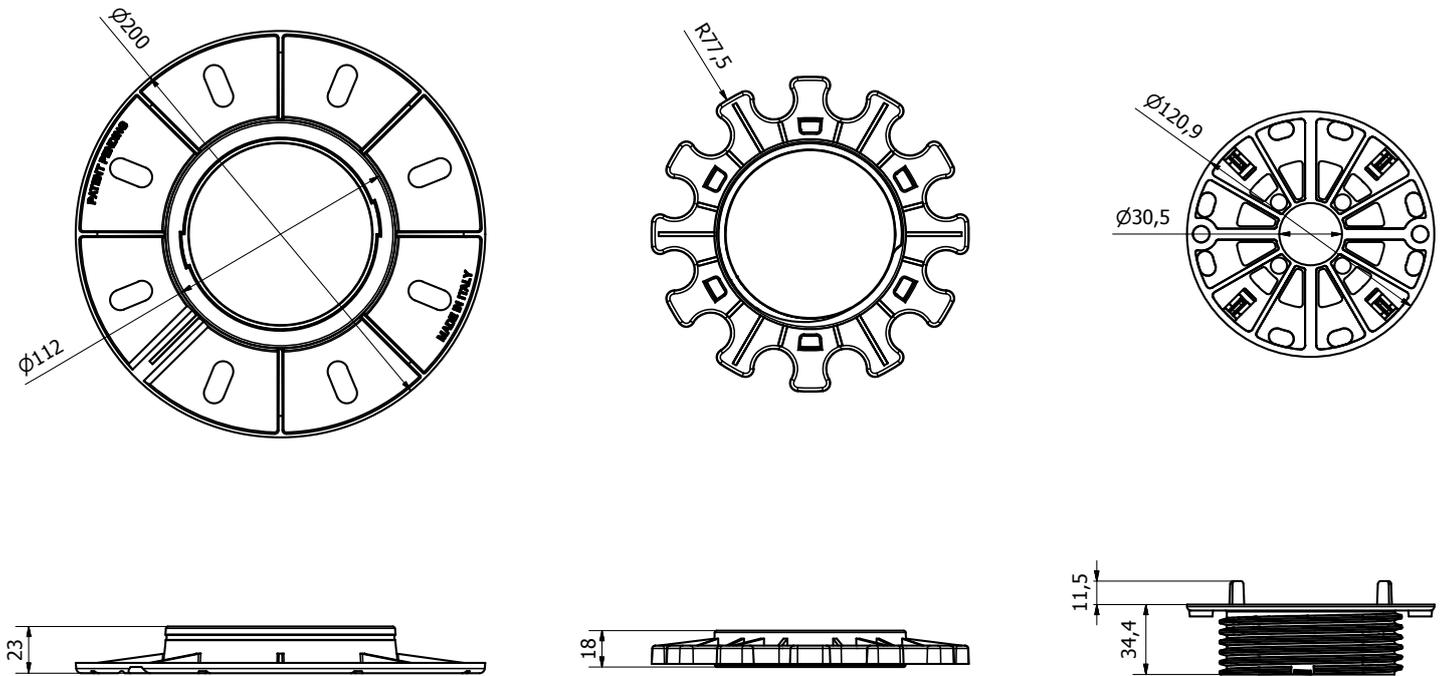


TER09-1145/1A

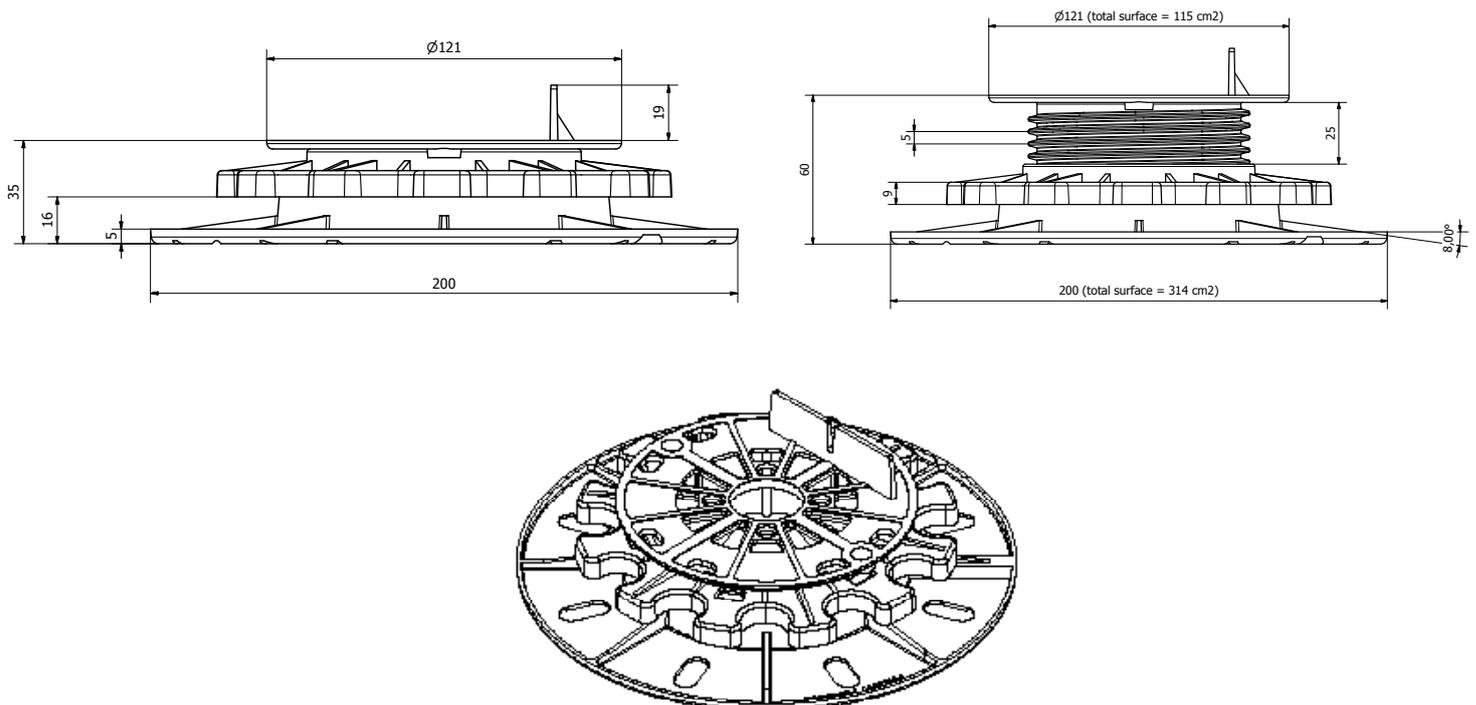

ARKIMEDE 35 VERSTELLBARES STELZLAGER

3. PRÜFUNG DER DRUCKFESTIGKEIT

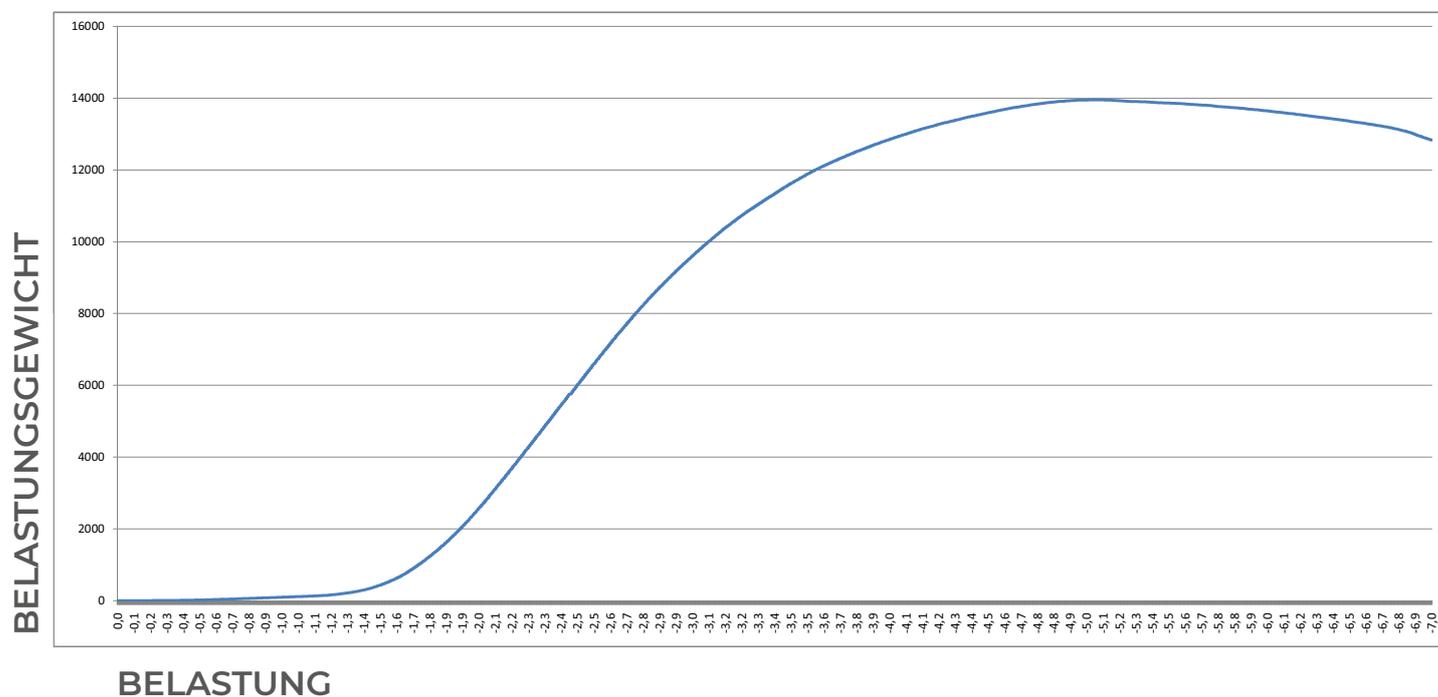

Best.-Nr.	mm inch	Maximale Belastung [N]
TER09-1143/4Axx	h = 60	10.409
TER09-1143/1A	h = 60	10.409
TER09-1143/4Axx	h = 85	9.107
TER09-1143/1A	h = 85	9.107
TER09-1143/4Axx	h = 110	10.234
TER09-1143/1A	h = 110	10.234
TER09-1143/4Axx	h = 135	9.946
TER09-1143/1A	h = 135	9.946
TER09-1143/4Axx	h = 510	9.740
TER09-1143/1A	h = 510	9.740