


Beschlagsarten: Z

Z: Zugfeder-Beschlag

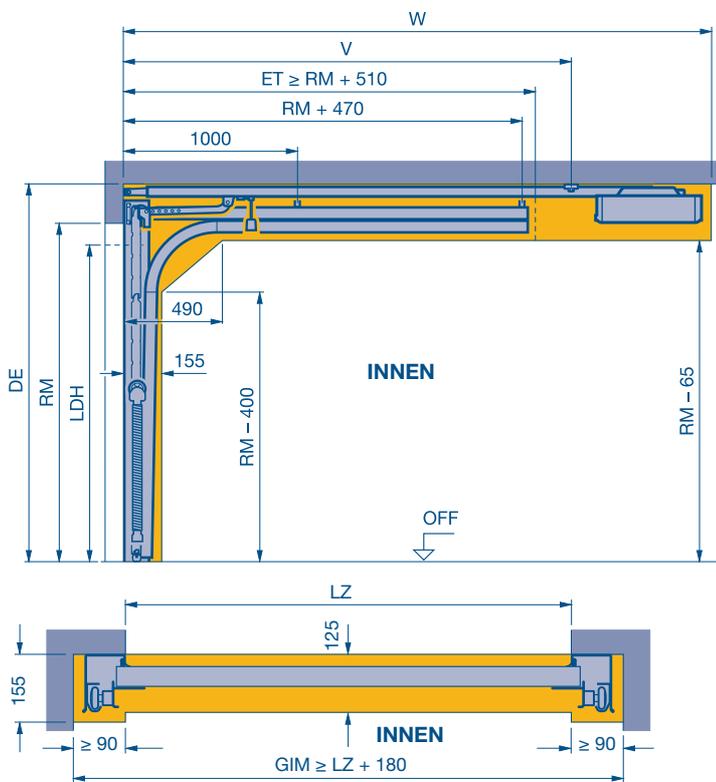

RM Höhe	Handbedienung		mit Antrieb		
	min. DE	LDH	min. DE	min. DE mit Thermo Frame	LDH
	RM + 100	RM - 80	RM + 115	RM + 145	RM - 30
1875	1975	1795	1990	2020	1845
1955	2055	1875	2070	2100	1925
2000	2100	1920	2115	2145	1970
2080	2180	2000	2195	2225	2050
2125	2225	2045	2240	2270	2095
2205	2305	2125	2320	2350	2175
2250	2350	2170	2365	2395	2220
2375	2475	2295	2490	2520	2345
2500	2600	2420	2615	2645	2470
2625	2725	2545	2740	2765	2595

- LDH** Lichte Durchfahrthöhe
- RM** Rastermaßhöhe
- LZ** Lichtes Zargenmaß
- DE** Deckenhöhe
max. DE mit Set Laufschienenabhangung = RM + 740
- ET** Einschubtiefe
- GIM** Garageninnenmaß

Hinweis:

Der Freiraum für die Montage und den späteren Betrieb des Tores muss zwingend freigehalten werden.

ProMatic	V	W
mit kurzer Schiene (K) bis Torhöhe 2125	2775	3200
mit mittlerer Schiene (M) bis Torhöhe 2375	3025	3450
mit langer Schiene (L) bis Torhöhe 3000	3700	4125
mit Sonderschielenlänge auf Anfrage		