




# Reinigung und Pflege


## lackierte Holzoberflächen

### Die Vielfach-Versiegelung


Lackiertes und mattlackiertes Fertigparkett ist gleich mit mehreren dünnen Lackschichten überzogen. Dieser vielschichtige Aufbau fängt starke Einwirkungen auf, weil er elastisch ist. Die Oberfläche bleibt geschlossen und geschützt. Damit können Verunreinigungen in den allermeisten Fällen direkt von der Oberfläche aufgenommen werden und dringen nicht in das Holz ein.



**Lack**



**Mattlack**

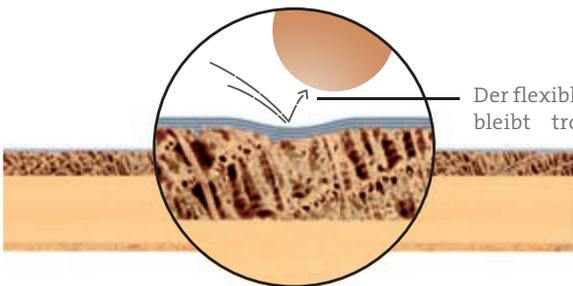

Der flexible, vielschichtige Lackaufbau bleibt trotz starker Einwirkungen geschlossen.

### Garantierte Qualität

Benutzen Sie zur Reinigung ausschließlich die speziellen Mittel von ter Hürne, die Sie bei Ihrem Handelspartner erhalten. Beachten Sie bitte auch die Hinweise in dieser Pflegeanleitung. Wir garantieren Ihnen für jede Qualität eine besonders lange Lebensdauer.



**Garantie**



**Garantie**

### Goldene Regeln für lange Freude an Ihrem Boden

- Sorgen Sie für ein gesundes Raumklima mit 50 – 60% relativer Luftfeuchte bei einer Temperatur von ca. 20 Grad.
- Schützen Sie Ihren Boden im Eingangsbereich mit Schmutzmatten, die grobe Verschmutzungen direkt aufnehmen.
- Bitte verwenden Sie Filzgleiter unter beweglichen Möbeln. Stuhlrollen sollten immer aus weichem Material bestehen.
- Bei Warmwasser-Fußbodenheizungen darf die Temperatur an der Oberfläche 24 Grad nicht übersteigen.
- Verwenden Sie keine Öle oder Wachse bei der Reinigung.
- Ausgelaufene Flüssigkeiten müssen, ob bei der Reinigung oder im Alltagsgebrauch, sofort aufgenommen werden.

Weitere Informationen über die Pflege und Verlegung von ter Hürne Produkten erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort oder unter:

[www.terhuerne.de/help](http://www.terhuerne.de/help)

## Pflegeprodukte für lackierte Holzoberflächen

### Den Boden reinigen

Das Reiniger-Konzentrat sorgt für die gründliche, schonende Reinigung verschmutzter Flächen.

#### ANWENDUNG

- Bei jeder Reinigung sind lose aufliegende Verunreinigungen zunächst mit einem Besen bzw. Staubsauger aufzunehmen. Der Boden ist immer nur nebelfeucht in Richtung der Dielen zu wischen.
- Eine intensive Reinigung ist unmittelbar nach der Verlegung des Bodens vorzunehmen. Im Verhältnis 1:50 ter Hürne Reiniger Konzentrat und Wasser ist der Boden zu reinigen. Die gründliche Reinigung sollte auch durchgeführt werden, wenn der Boden anhaftende Verschmutzungen aufweist.
- Die regelmäßige Reinigung sollte je nach Beanspruchung wöchentlich bis zweiwöchentlich vorgenommen werden. Das Mischungsverhältnis beträgt hierbei 1:200.



Art.-Nr.: 44948  
Inhalt: 1000 ml

### Den Boden pflegen

Der Polish-Entferner und das Pflege-Polish reinigen und schützen lackversiegelte Oberflächen

#### ANWENDUNG

- Für die Grundreinigung beträgt das Mischungsverhältnis 1:100 Polish-Entferner und klares Wasser, für die Polishentfernung 1:10. Der Boden wird abschnittsweise mit dieser Lösung gewischt und der gelöste Schmutz sofort aufgenommen. Anschließend sollte der Boden mit klarem Wasser nebelfeucht nachgereinigt werden.
- Das Pflegepolish schützt die Oberfläche und beugt den langsamen Abrieb der Lackschicht vor. Im Verhältnis 1:20 ist zügig mit einem fusselfreien Tuch nebelfeucht in Längsrichtung der Dielen zu wischen und anschließend ca. 30 Minuten trocknen lassen.
- Zur laufenden Unterhaltsreinigung kann Pflege-Polish zusätzlich mit Wasser je nach Verschmutzung bis zu einem Verhältnis von 1:50 verdünnt angewendet werden.



Art.-Nr.: 44907  
Inhalt: 1000 ml



Art.-Nr.: 44906  
Inhalt: 1000 ml

### Die Bodenfläche neu versiegeln

Der Versiegelungslack erneuert die Lackschicht an ausgewählten Stellen als auch auf der ganzen Fläche.

#### ANWENDUNG

- Die Bodenfläche ist vor der Neuversiegelung sorgfältig zu reinigen und anschließend mit einer 120er Körnung gleichmäßig matt zu schleifen. Weder Wachs, Polish noch Verunreinigungen dürfen auf der Fläche sein.

- Anschließend wird der Versiegelungslack mit der Streichbürste oder der Rolle 2-3 Mal aufgetragen. Die Zimmertemperatur darf dabei nicht unter +16 °C liegen. Vor dem letzten Anstrich ist ein Zwischenschliff mit Körnung 120 durchzuführen. 60-120 Minuten beträgt die Trockenzeit bei einer Zimmertemperatur von 20°C und 50-60% relativer Luftfeuchte.



Art.-Nr.: 44905  
Inhalt: 1000 ml

- Die fertige Versiegelung kann nach 8 Stunden betreten werden, die erste Reinigung mit einem angefeuchteten Tuch ist frühestens nach 8 Tagen möglich. Teppiche sind nicht vor Ablauf einer Woche aufzulegen.

### Flecken entfernen

Der Fleckenentferner dient zur direkten, rückstandsfreien Beseitigung von Flecken aller Art.

#### ANWENDUNG

- Der Flecken- und Leimentferner beseitigt hartnäckige Flecken wie z. B. Nagellack oder Kugelschreiber. Sprühen Sie dazu das Mittel sparsam auf die zu reinigende Fläche. Nach einer kurzen Einwirkzeit können gelöste Schmutzstoffe mit einem Pflgetuch aufgenommen werden. Anschließend wird die Stelle sofort mit einem feuchten, sauberen Tuch nachgewischt. Während und nach der Anwendung ist eine ausreichende Raumbelüftung wichtig.



Art.-Nr.: 45124  
Inhalt: 250 ml

### Beschädigungen reparieren

Das Reparatur-Set erneuert beschädigte Stellen ohne sichtbare Ansätze.

Kleine Risse oder Beschädigungen in der lackierten Oberfläche lassen sich durch das Reparaturset leicht beheben. Mit Pinsel und Schwamm können die betroffenen Stellen gezielt wieder optisch und funktionell in Stand gesetzt werden.



Art.-Nr.: 44979  
Inhalt: Lackflasche, Schwamm und Pinsel

Farbige Reparaturwachsstangen arbeiten unschöne Stellen wieder auf.

Beschädigungen, die durch starke Einwirkungen die Oberfläche sichtbar in Mitleidenschaft gezogen haben, können mit der farblich abgestimmten Reparaturwachsstange aus dem ter Hürne Sortiment aufgearbeitet werden.



Art.-Nr.: je nach Dekor  
Inhalt: Wachsstange mit Spachtel