



# Reinigung und Pflege


## *naturgeölte Holzoberflächen*

### Natur-Öl

Natur-Öl von ter Hürne veredelt die hochwertige, besonders matte Holzoptik und intensiviert die fühlbare Ursprünglichkeit. Die offporige Natur-Öl-Oberfläche fördert den Austausch der Luftfeuchtigkeit im Raum und sorgt für ein ausgeglichenes und gesundes Raumklima. Naturgeölte Böden können von Zeit zu Zeit wieder aufgefrischt oder bei Bedarf sogar teilweise oder vollständig nachgeölt werden.



**Natur-Öl**

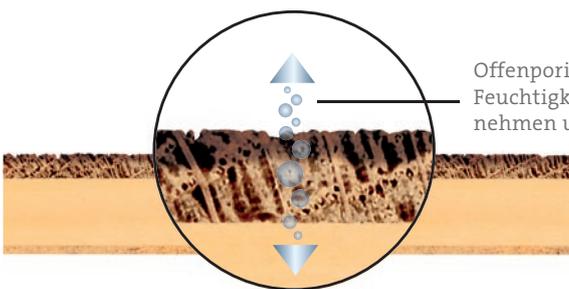

Offenporige Oberflächen können Feuchtigkeit aus der Luft ideal aufnehmen und abgeben.

### Garantierte Qualität

Benutzen Sie zur Reinigung ausschließlich die speziellen Mittel von ter Hürne, die Sie bei Ihrem Handelspartner erhalten. Beachten Sie bitte auch die Hinweise in dieser Pflegeanleitung. Wir garantieren Ihnen für jede Qualität eine besonders lange Lebensdauer.



**Garantie**



**Garantie**

### Goldene Regeln für lange Freude an Ihrem Boden

- Sorgen Sie für ein gesundes Raumklima mit 50 – 60% relativer Luftfeuchte bei einer Temperatur von ca. 20 Grad.
- Schützen Sie Ihren Boden im Eingangsbereich mit Schmutzmatten, die grobe Verschmutzungen direkt aufnehmen.
- Bitte verwenden Sie Filzgleiter unter beweglichen Möbeln. Stuhlrollen sollten immer aus weichem Material bestehen.
- Bei Warmwasser-Fußbodenheizungen darf die Temperatur an der Oberfläche 24 Grad nicht übersteigen.
- Verwenden Sie keine Öle oder Wachse bei der Reinigung.
- Ausgelaufene Flüssigkeiten müssen, ob bei der Reinigung oder im Alltagsgebrauch, sofort aufgenommen werden.

Weitere Informationen über die Pflege und Verlegung von ter Hürne Produkten erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort oder unter:

[www.terhuerne.de/help](http://www.terhuerne.de/help)

## Pflegeprodukte für naturgeölte Holzoberflächen

### Den Boden reinigen

Das Pflege Konzentrat sorgt für die gründliche, schonende Reinigung verschmutzter Flächen.

#### ANWENDUNG

- Bei jeder Reinigung ist zunächst der Boden von losem Schmutz und Staub mit einem Besen oder Staubsauger zu säubern. Die Dielen werden anschließend immer mit einem nebelfeuchten Wischtuch in Längsrichtung der Dielen gewischt. In einem zweiten Eimer mit klarem Wasser wird das Wischtuch zwischendurch gereinigt.
- Direkt nach der Verlegung wird der Boden einmalig unverdünnt mit dem Pflege-Konzentrat nebelfeucht gereinigt. Anschließend darf der Boden drei Wochen nicht feucht, sondern nur mit dem Staubsauger oder trockenen Tüchern gereinigt werden. Das Natur-Öl härtet in dieser Zeit aus.
- Zur wöchentlichen Reinigung kann das Pflege Konzentrat danach im Mischungsverhältnis von 1:50 angewendet werden.



Art.-Nr.: 45556  
Inhalt: 1000 ml

### Die Bodenfläche auffrischen

Das Intensiv-Pflegeöl stellt den Schutz und die Optik der ganzen Bodenfläche wieder her.

#### ANWENDUNG

- Die Oberfläche ist von Schmutz und Staub zu befreien und mit dem Pflege Konzentrat zu reinigen. Danach mit klarem Wasser nebelfeucht nachreinigen und die Fläche gut trocknen lassen.
- Tragen Sie das Intensiv-Pflegeöl sparsam mit einem Tuch oder einem Schwamm auf etwa zwei bis vier qm große Abschnitte auf. Jeder behandelte Abschnitt muss innerhalb von 10 – 15 Minuten mit einem Papier oder Tuch trocken gerieben werden.
- Ausreichend belüftet, trocknet die Fläche innerhalb von sechs Stunden aus. Anschließend wird der Boden mit einem fusselfreien trockenen Baumwolltuch nachgerieben. Nach 48 Stunden darf der Boden mit einem nebelfeuchten Tuch gereinigt werden, nach einer Woche darf die Bodenpflege mit Wasser und Pflege Konzentrat begonnen werden.



Art.-Nr.: 45559  
Inhalt: 500 ml

### Einzelne Stellen auffrischen

Das Auffrischungsspray stellt den Schutz und die Optik beanspruchter Stellen wieder her.

#### ANWENDUNG

- Das gebrauchsfertige Auffrischungsspray wird sparsam auf die saubere Oberfläche gesprüht oder dort mit einem Tuch aufgebracht, danach mit einem absorbierenden Tuch nachgearbeitet. Wichtig ist, dass die Flächen innerhalb von ca. 15 Minuten handtrocken gerieben werden können. Begehbar ist die Fläche etwa vier Stunden nach der Auffrischung. Ansätze oder Übergänge zu nicht behandelten Stellen sind bei sorgsamer Anwendung anschließend nicht sichtbar.



Art.-Nr.: 45557  
Inhalt: 400 ml

### Flecken entfernen

Der Fleckenentferner dient zur direkten, rückstandsfreien Beseitigung von Flecken aller Art.

#### ANWENDUNG

- Der Reiniger wird unmittelbar nach der Fleckbildung auf die verschmutzte Fläche aufgetragen und wirkt einige Minuten ein, so dass die Verschmutzung nicht in die Oberfläche eindringen kann. Mit einem trockenen Tuch wird der Fleckenentferner aufgenommen. Zur Entfernung hartnäckiger Flecken kann der Vorgang wiederholt werden.



Art.-Nr.: 45558  
Inhalt: 250 ml

### Beschädigungen reparieren

Das Reparatur-Set erneuert beschädigte Stellen ohne sichtbare Ansätze. Das Set Farbbeize & Natur-Öl erneuert die gesamte Fläche oder wird zur Erstbehandlung von unbehandelten Flächen eingesetzt. (ohne Abb.)

- Beide Sets bestehen je aus einer Farbbeize und einem Natur-Öl (bei speziellen Oberflächen nur aus einem Öl), die auf die jeweilige Oberflächenfarbe des Holzbodens abgestimmt sind. Zur Anwendung ist die ausführliche Anleitung auf der Produktverpackung zu beachten.



Art.-Nr.: je OF individuell  
Inhalt: 2 x 20 ml

