



Quadratprofil

Geometrie:

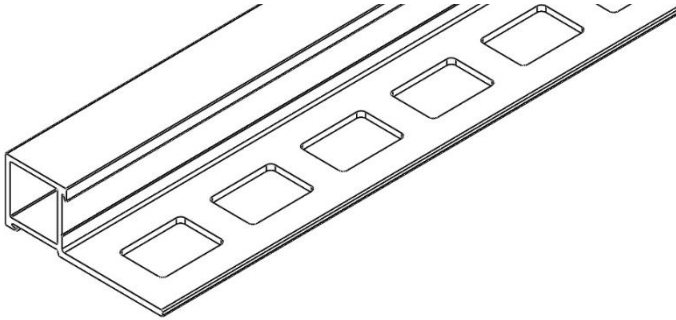

Aluminium eloxiert

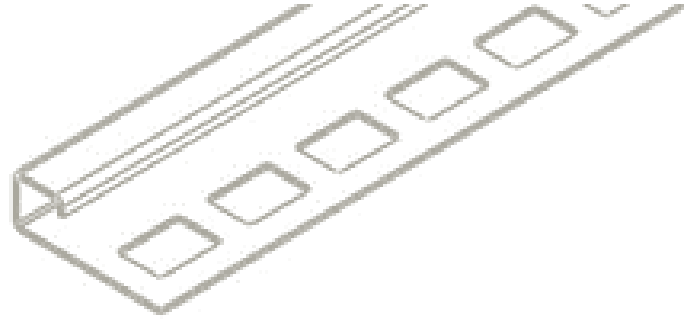

Edelstahl (V2A) glänzend
Edelstahl (V2A) gebürstet

Bezeichnung: Quadratprofil

Anwendung: Winkelabschluss, Belagsabschluss, Kantenschutz, Bordüren in Wand- und Bodenbereichen

	Aluminium eloxiert	Edelstahl (V2A) glänzend	Edelstahl (V2A) gebürstet
Profillänge	2,50 m	2,50 m / 3 m	2,50 m / 3 m
Höhe	8 – 12,5 mm	8 – 12,5 mm	8 – 12,5 mm
Werkstoff / Legierung	AlMgSi0,5 F22 (AW 6063)	V2A (1.4301)	V2A (1.4301)
Farbe / Oberfläche	Silber matt	glänzend	gebürstet

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Ergänzungsprodukte:

Außenecke und Innenecke: Höhe 8 – 12,5 mm

- Material: Zinkdruckguss imitierte Oberfläche Silber matt
- Edelstahl massiv glänzend / gebürstet
- Zinkdruckguss imitierte Oberfläche Edelstahl glänzend / gebürstet

Montage/Verlegung:

Quadratprofil mit dem gelochten Auflageschenkel in den frisch aufgezogenen Verlegewerkstoff gleichmäßig einschieben und ausrichten. Danach den Auflageschenkel vollflächig überspachteln. Die angrenzenden Belagsmaterialien müssen vollflächig gebettet über dem Auflageschenkel angearbeitet sein. Bei der Arbeitsausführung sind die aktuell gültigen technischen Regelwerke und Merkblätter zu beachten, u.a. die technischen Merkblätter des Fachverbandes Fliesen und Naturstein im ZDB. Für die endgültige Ausführung ist der ausführende Fachbetrieb verantwortlich.

© Proline Systems 2017 – Die Vervielfältigung und Weitergabe durch unsere Abnehmer an deren Kunden ist gestattet, sofern ein deutlicher Hinweis auf unsere Urheberrechte erfolgt. Alle anderen Rechte vorbehalten.