

Akustikpaneele

Sie benötigen:

Kleber und Klebepistole
Wasserwaage
Bleistift
Akkuschrauber
Schrauben



2

Die Akustikpaneele werden mit Kleber oder Schrauben an der Wand angebracht. Für jedes Paneel werden mindestens 15 Schrauben im Abstand von maximal 60 cm benötigt.

1

Wählen Sie die Richtung, in die Sie Ihre Akustikpaneele verlegen möchten.

Nach dem Abmessen können die Paneele bei Bedarf hinten mit einer feinzahnigen Stich- oder Handsäge gekürzt werden.

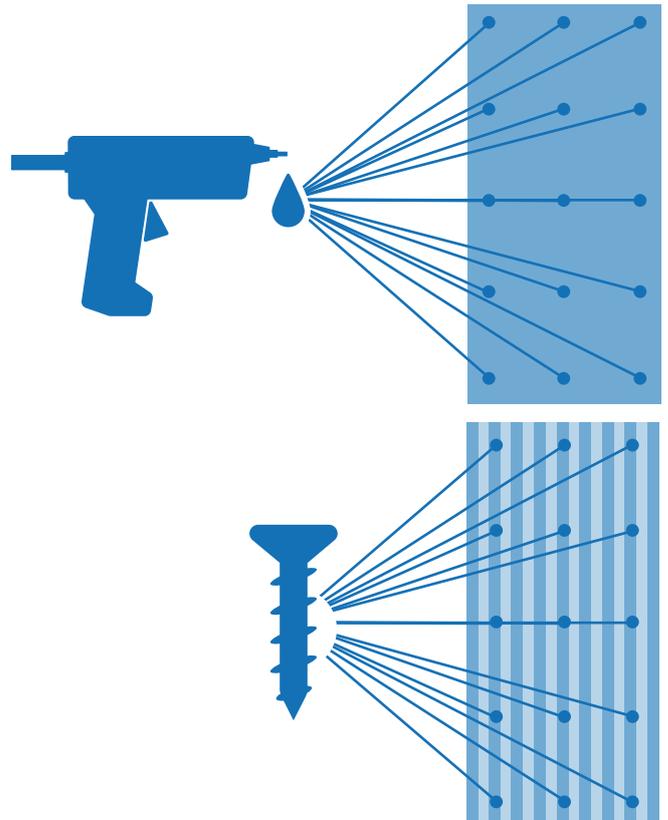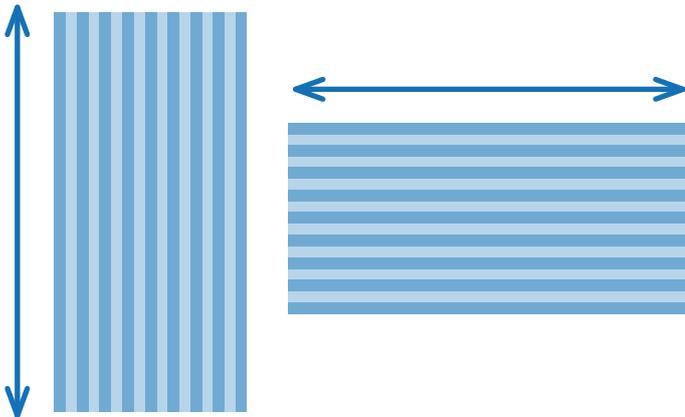

Wenn die Akustikpaneele an der Decke befestigt werden, müssen immer Schrauben verwendet werden.

Unsere professionelle Fachberatung ist bei Fragen für Sie da. Telefonisch erreichen Sie uns unter **02266/47350**