
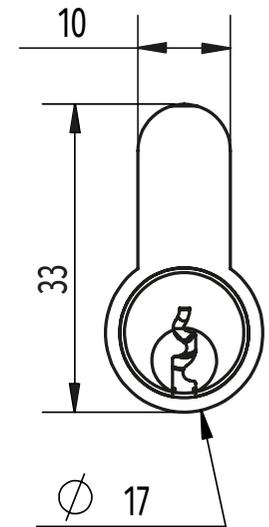
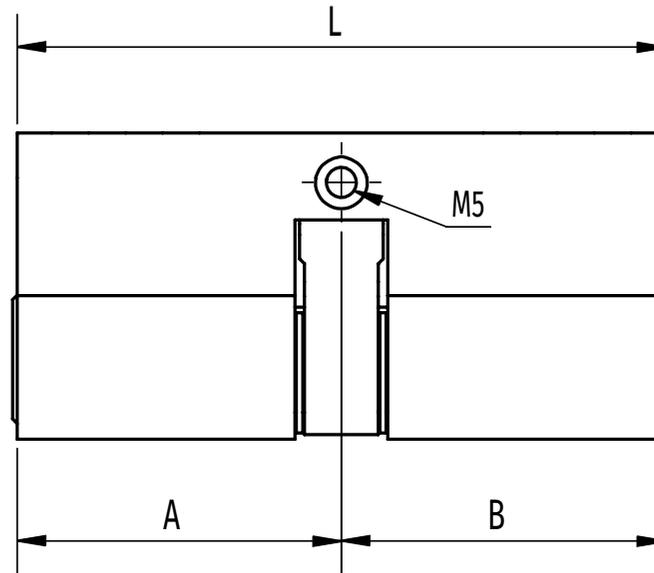


1. Not- und Gefahrenfunktion: Der Profilzylinder lässt sich auch dann von außen öffnen, wenn innen ein Schlüssel im Schloss steckt.
2. Oberfläche: vernickelt.
3. Schlüssel: inkl. 3 Stück
4. Schraube: 1 Stück M5x55mm Stahlschraube.

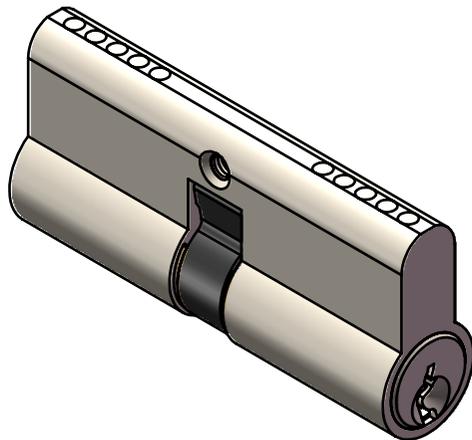

L (mm)	A		B	
	mm	Pins	mm	Pins
51	23	3	28	3
62	31	5	31	5
64	28	5	36	5
64	32	5	32	5
66	28	5	38	5
70	32	5	38	5